



Shearwater Cloud

นักดำน้ำผู้ใช้ Shearwater สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และมีความคล่องตัวในการส่งข้อมูลถึงกัน ข้อมูลการดำน้ำของคุณ จะถูกเก็บไว้ใน Shearwater Cloud พร้อมเข้าถึงได้ตลอดเวลา



- ข้อมูลการดำน้ำสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
- สามารถดูประวัติการดำน้ำรีวิว แก้ไข และเชื่อมต่อกันได้
- รองรับทั้งคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
- สามารถอัปเดต เฟิร์มแวร์ และเปลี่ยนภาษาได้ทันที
- รองรับ 13 ภาษา

www.shearwater.com/th/cloud

Available for:



Mac



Windows



iOS



Android



ลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ดำน้ำแบบแรงดัน	✓
โหมด Open Circuit	✓
แอร์ / ไนโตรออกซี / ไตรมิทซ์	✓
อัลกอริทึมแบบ Bühlmann พร้อมกับ GF	✓
Rebreather	✓
Closed circuit fixed PPO2	✓
Closed circuit external PPO2	สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเท่านั้น
Semi-closed circuit external PPO2	สำหรับรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเท่านั้น
โหมดเกจ	✓
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สาย	✓
3 แกน, ซดเซกการเอียง, เข็มทิศดิจิทัล	✓
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	✓
การเชื่อมต่อแบบ AI	✓
รองรับการเชื่อมต่อ Transmitter (จำหน่ายแยก)	สูงสุด 4 เครื่อง
การแจ้งเตือนแบบสั่น	✓

ข้อมูลทางเทคนิคของ PETREL 3

อัตราส่วนหน้าจอ	320 x 240
ประเภทของหน้าจอแสดงผล	AMOLED
ขนาดหน้าจอแสดงผล	6.60 ซม. / 2.6 นิ้ว
วัสดุหน้าจอ	จอแก้วอะลูมิเนียมซิลิเกต
น้ำหนัก (เฉพาะได้ที่คอมพิวเตอร์)	SA - 266 กรัม / 9.38 ออนซ์ EXT - 285 กรัม / 10.6 ออนซ์
ชนิดของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ประเภท AA
ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (เชื่อมต่อ AI)	40 ชม. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 100 ชม. (Saft LS14500)
จำนวนก๊าซ	5 OC / 5 CC
รองรับระดับความลึก	290 เมตร / 950 ฟุต
ความจุของข้อมูลบันทึกการดำน้ำ	สูงสุด 1,000 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิคของ SWIFT Smart AI Transmitter

ชนิดของแบตเตอรี่ (แบบเปลี่ยนได้)	แบตเตอรี่ประเภท 3V CR2 Lithium
ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่	300 ชั่วโมง
รองรับระดับความลึก	200 ม. / 656 ฟุต
แรงดันที่รองรับ	300bar / 4350psi

อุปกรณ์เสริม (จำหน่ายแยก)

รหัสปลดล็อค VPM / DCIEM	✓
SWIFT smart AI Transmitter	✓



Powerful • Simple • Reliable



www.shearwater.com



PETREL 3



AIR INTEGRATED



SHEARWATER

Powerful • Simple • Reliable

www.shearwater.com



PETREL 3 มอบประสบการณ์การเชื่อมต่อมากที่สุดให้แก่ นักดำน้ำ มาพร้อมจอแสดงผล AMOLED ขนาด 2.6" ที่น่าทึ่ง และอ่านง่าย อีกทั้งยังมีมาพร้อมตัวจอยที่ทนทานยิ่งขึ้น, ขอบไทเทเนียม และปุ่มสัมผัสแบบเพียโซ



ด้วยการสร้างมาตรฐานให้สามารถเชื่อมต่อ Transmitter พร้อมกันสูงสุด 4 ตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับแต่ง ตั้งแต่ Open Circuit ไปจนถึง Rebreather และการตรวจสอบแรงดันก๊าซ Bailout




มาพร้อมความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบการแจ้งเตือนแบบสั่น และแบตเตอรี่ AA ที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PETREL 3 ได้ที่:
www.shearwater.com/th/products/petrel-3

ทรงพลัง, เรียบง่าย, เชื่อมถือได้
 และรองรับ Transmitter

AIR INTEGRATION

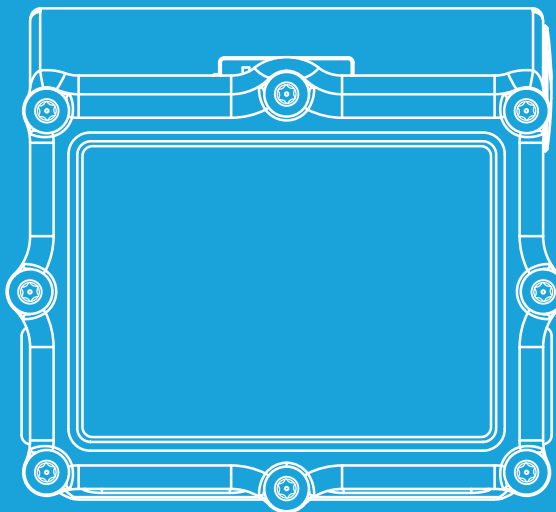

- จอแสดงผล AMOLED คอนทราสต์สูง
- โหมดการดำน้ำที่หลากหลาย
- บาง, ไร้รอยต่อ
- สองปุ่มแบบสัมผัส
- กรอบตัวเรือนแบบไทเทเนียม และปุ่ม
- หน้าจอแก้วอลูมิเนียมซิลิเกต
- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง (ขนาด AA)
- ผู้ใช้สามารถปรับหน้าจอแสดงผลเองได้
- การแจ้งเตือนแบบสั่น
- รองรับการเชื่อมต่อ Transmitter สูงสุด 4 ตัว
- รองรับหลากหลายภาษา



PETREL 3 FISCHER สามารถเลือกเชื่อมต่อกับ SWIFT ได้ถึง 4 เครื่อง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ดำน้ำขั้นสูงที่ปรับแต่งได้



PETREL 3 รองรับการเชื่อมต่อแบบ:



การเชื่อมต่อ
 DiveCAN 5-pin



การเชื่อมต่อ
 AK 4-pin

*Shearwater ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆ สำหรับ CCRs หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าร่วมกับ CCR

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PETREL 3 FISCHER ได้ที่:
www.shearwater.com/th/products/petrel-3-fischer