



# Shearwater Cloud

Shearwaterをお使いの場合、デバイスネットワークに接続して、すべての機器の間で情報をスムーズに共有できるようになりました。これからは、ダイブログをポケットの中へ。



- すべてのダイブ情報を指先で確認
- ダイブログをレビュー、編集、同期
- デスクトップ、スマホ、タブレットと連動
- 外出先でもファームウェアの更新や言語の変更が可能
- 13の言語に対応

[www.shearwater.com/ja/cloud](http://www.shearwater.com/ja/cloud)

対応システム：



Mac



Windows



iOS



Android

## PETREL・3



機能	
減圧コンピュータ	✓
オープンサーキット	✓
トライミックス/ナイトロックス/エア互換	✓
ビュールマンGF	✓
リブリーザー	✓
クローズドサーキット (固定PPO2)	✓
クローズドサーキット (外部PPO2)	外部コネクタのみのモデル
セミクローズドサーキット (外部PPO2)	
ゲージモード	✓
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー	✓
3軸の傾斜補正デジタルコンパス	✓
アップグレード可能なファームウェア	✓
エアインテグレーション搭載	✓
トランスミッター数 (オプション)	最大4個
振動による警報	✓

PERDIX 2の仕様	
画面解像度	320 x 240
ディスプレイの種類	AMOLED
ディスプレイサイズ	6.60cm / 2.6インチ
レンズの材質	アルミノシリケート強化ガラス
ダイブコンピュータの重量	SA - 266g / 9.38 oz EXT - 285g / 10.05 oz
バッテリーの種類	単3電池x1(すべての種類)
バッテリー寿命 (AI使用可)	最大60時間 (1.5Vリチウム電池)
**1.5Vリチウム電池と3.7Vリチウム充電電池のみ振動機能に対応	約40時間 (アルカリ電池) 約100時間 (Soft LS14500)
ガス数	5 OC / 5 CC
耐圧水深	290m / 950ft
ダイブログ容量	1000時間

SWIFTトランスミッターの仕様	
バッテリーの種類 (ユーザーによる交換可能)	CR2 3V
バッテリー寿命 (高圧ポート使用時)	最大 300 時間のダイビング
限界深度	200msw
推奨使用圧力	300 bar/4350 psi

オプションのアドオンおよびアクセサリ	
VPM アンロックコード / DCIEM	✓
SWIFT スマート AIトランスミッター	✓

**SHEARWATER**  
Powerful • Simple • Reliable



[www.shearwater.com](http://www.shearwater.com)

## PETREL・3



### エアインテグレーション搭載

**SHEARWATER**

Powerful • Simple • Reliable

[www.shearwater.com](http://www.shearwater.com)



ダイバーにこの上ない一体感を提供するPETREL 3。読みやすさに優れた2.6インチのAMOLEDディスプレイを強化ガラスレンズ、チタン製ベゼル、ピエゾスイッチがしっかりと保護しています。



最大4つのShearwaterトランスミッターが装着可能で、オープンサーキットからリブリーザーやベイルアウトガス圧の監視までソリューションをカスタマイズできます。




強い振動による警報システムを導入して安全性を強化するとともに、バッテリーに単3電池を採用したことでダイビングを長く楽しめるようになり、バッテリー交換も簡単です。

Petrel 3 に関する詳細についてはこちらをご覧ください：  
[www.shearwater.com/ja/products/petrel-3](http://www.shearwater.com/ja/products/petrel-3)

パワフルかつシンプル、そして高い信頼性を備えた

## エアー インテグレーション

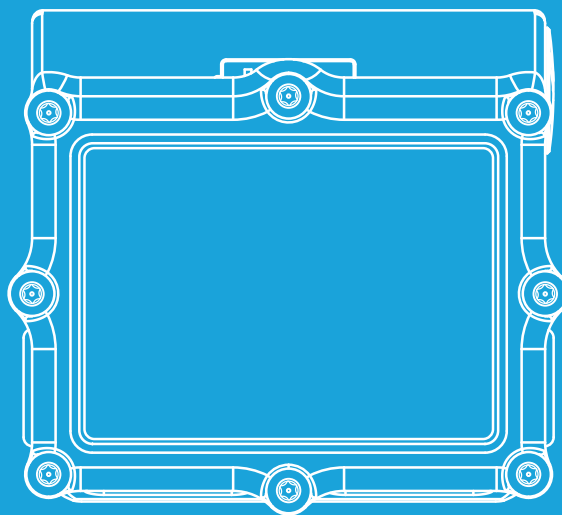

- 高コントラストなAMOLEDディスプレイ
- 複数のダイビングモード
- 小型で薄いデザイン
- 2ボタン式のインターフェイス
- チタン製ベゼル&ボタン
- 強化ガラス製スクリーン
- ユーザーが交換可能な単3電池
- ユーザーがカスタマイズ可能なディスプレイ
- 振動による警報
- 複数のタンクに対応
- 複数言語対応



PETREL 3 FISCHERは、最大4つのShearwater Swiftトランスミッターに接続でき、カスタマイズ可能なアドバンスダイビング向けコンピュータとして最適です。



Petrel 3モニターのケーブル端子は次のコネクター仕様となります：



\*Shearwaterでは、CCRのワイヤリングに関するテクニカルサポートや、CCRと共に使用するモデルの適合性に関するアドバイスは、提供していません。

Petrel 3 Fischer に関する詳細についてはこちらをご覧ください：

[www.shearwater.com/ja/products/petrel-3-fischer](http://www.shearwater.com/ja/products/petrel-3-fischer)