



标准五号电池
续航能力较Petrel2提高30%

预留皮筋固定位
经典腕带之外的新选择

高分辨率 2.2" 显示屏
颜色更加艳丽·色饱和度更高

更轻更薄更舒适
贴合手腕的弧线设计
迄今为止最轻薄的Shearwater

1000小时潜水记录
通过蓝牙连接Mac或PC



简单易用
直观熟悉的菜单结构

双层防水密封圈



PERDIX

通过完美结合超凡制作工艺与创新工程材料· Shearwater 在不牺牲任何技术潜水员需要的技术性能的前提下· 推出了体积更小更符合人体工程学的潜水电脑Perdix。潜水员可以一如既往地信赖Shearwater简单直观的用户界面· 大尺寸易读的显示屏幕· 并且在同样使用一节五号尺寸电池的前提下获取更长的续航时间。中国区分销与技术支持：
info@thesurfaceinterval.cc



SHEARWATER

功能强大 • 简单易用 • 安全可靠

PERDIX 与 PETREL 2:

坚固耐用的 技术潜水电脑




PERDIX



PETREL 2

功能特性		
可以计算减压需求的潜水电脑	✓	✓
开放系统潜水	✓	✓
氮氧三混气潜水 / 高氧潜水 / 空气潜水	✓	✓
Bühlmann GF 减压模型	✓	✓
循环呼吸器潜水	✓	✓
全密闭循环呼吸器 - 固定氧分压	✓	✓
全密闭循环呼吸器 - 外测氧分压		仅限EXT 版本
半密闭循环呼吸器 - 外测氧分压		仅限EXT 版本
潜水仪表模式	✓	✓
支持蓝牙Smart Ready	✓	✓
三轴倾角补偿电子罗盘	✓	✓
用户可自行升级固件	✓	✓
预留皮筋固定位	✓	
规格参数		
屏幕解析度	320x240 QVGA	
显示器类型	全彩色 LED LCD	
屏幕尺寸	2.2"	2.4"
电池种类	单节五号尺寸 (任意类别)	
电池续航时间 (中等亮度)	45小时 碱性电池 130小时 Saft LS14500	35小时 碱性电池 100小时 Saft LS14500
可设定气体数量	开放系统5个 / 密闭系统5个	
标称深度限制	260m / 850ft	300m / 984ft
潜水记录时间	1,000 小时	
外观尺寸		
潜水电脑本机		
(宽x高x深)	81 x 71 x 38 mm (3.2" x 2.8" x 1.5")	83 x 74 x 39 mm (3.26" x 2.9" x 1.53")
重量	152g (0.34 lbs)	218g (0.48 lbs.)
电脑及外包装		
(宽x高x深)	130 x 105 x 70 mm (5.1" x 4.1" x 2.8")	
重量	330g (0.73 lbs)	360g (0.79 lbs)
可选付费升级选项及配件		
拉链尼龙包	✓	✓
VPM 减压模型	✓	✓

SHEARWATER
桌面端
控制软件
Mac 与 PC 均可免费下载

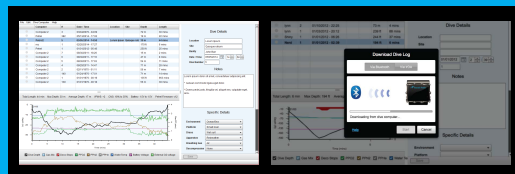

SHEARWATER
功能强大 • 简单易用 • 安全可靠

/DiveShearwater
www.shearwater.com